


Porakaivopumppu DX 8

Tekninen erittely

DX 8 porakaivopumppua käytetään, kun vedentarve on normaalia suurempi, kuten esim. kastelu- ja maatilakäyttö sekä teollisuudessa ja suurehkoissa lämpöpumppulaitoksissa. Franklin-moottori takaa pumppulle pitkän eliniän.

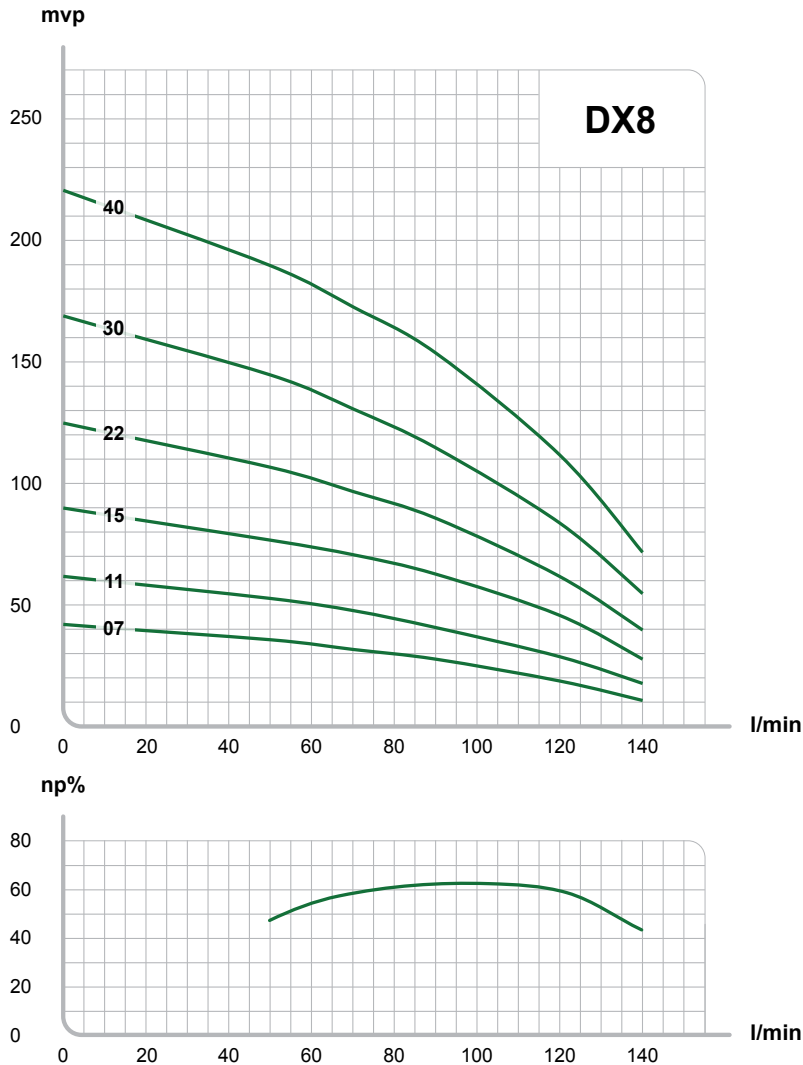

Tekniset tiedot

Malli	Moottori kW	Virta A		Hmaks mvp	Qmaks L/m	Pituus mm	Paino kg
		230V	400V				
8-07	0.75	7.3	2.0	42	150	604	14.5
8-11	1.10	--	2.8	62	150	765	16.7
8-15	1.50	--	3.9	90	150	913	19.5
8-22	2.20	--	5.5	125	150	1169	23.1
8-30	3.00	--	7.5	169	150	1479	31.4
8-40	4.00	--	9.9	221	150	1899	37.3

Tuotetiedot

Materiaalierittely

Ulkovaippa:	RST, Aisi 304
Juoksupyörä ja johtosiivistö:	Lexan 141R
Välikappale:	RST, Aisi 304
Liitäntä:	RST, Aisi 304

Moottoritiedot

Jännite:	3 x 400V 1 x 230V
Kotelointi:	IP 68
Maks. jännitevaihtelu:	+/- 5%
Maks. käynnistyksiä:	20/tunti

Muut tiedot

Porareian pienin halkaisija:	104 mm
Liitäntä:	R50 sk
Maks. veden lämpötila:	30°C

Yhteystiedot

E.M.S. Teknikka OY	Phu +358-19-36281 Fax +358-19-343841
Sauvonrinne 19 08500 LOHJA	ems@emspump.fi www.emspump.fi