
Centrifugalpump CPI 4



Teknisk beskrivning

Centrifugalpumpen används där man har bra förhållanden på sugsidan samt som tryckhöjare. Ofta väljer man att montera två eller fler pumpar tillsammans för att kunna anpassa pumpkapaciteten till vattenuttaget.

Även driftssäkerheten ökar då man kopplar pumparna så att man kan underhålla en av dem utan att göra hela anläggningen trycklös.

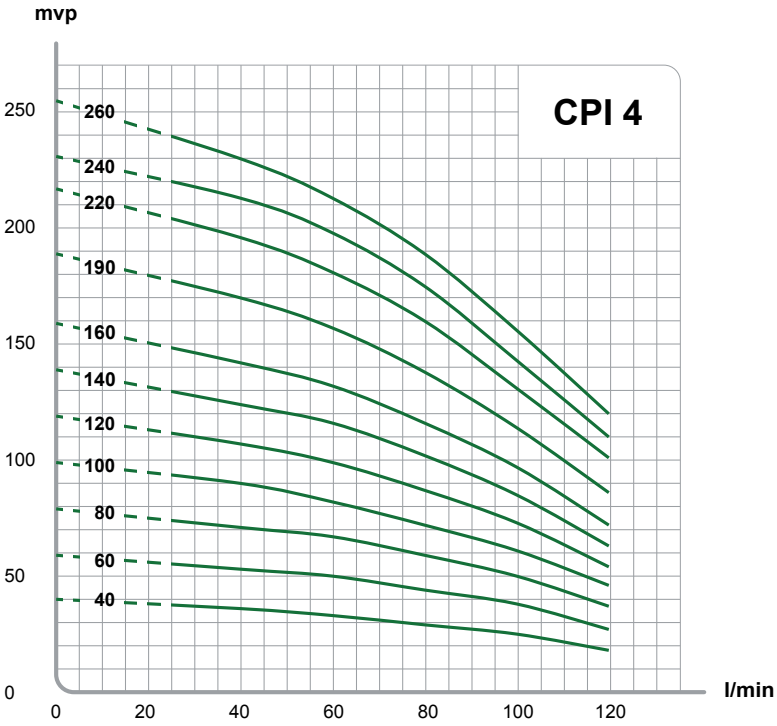

Tekniska data

Modell CPI	Motor	Ström	Hmax	Höjd	Vikt
	kW	3 × 400	mvp	mm	kg
4-40T	0.75	1.9 A	36	533	23
4-60T	1.1	2.5 A	53	587	26
4-80T	1.5	3.4 A	71	688	33
4-100T	2.2	4.8 A	90	742	36
4-120T	2.2	4.8 A	107	796	37
4-140T	3.0	6.3 A	124	904	41
4-160T	3.0	6.3 A	142	958	43
4-190T	4.0	8.0 A	170	1084	61
4-220T	4.0	8.0 A	196	1165	63
4-240T	5.5	12.4A	213	1298	87
4-260T	5.5	12.4A	230	1350	89

Produktinformation

Tekniska data

Pumptyp:	Centrifugalpump
Max vattentemp.:	+120°
Max omg. temp.:	+40°
Max ing. tryck:	10 Bar
Max arbetstryck:	16 Bar (oval) 25 Bar (DN fläns)
Max sughöjd:	6 meter
Max kapacitet:	120 l/min
Anslutning:	Se måttskiss
Isolationsklass:	F
Kapsling:	IP 44

Material

Pumphus:	Rostfritt stål
Mellanstycke:	Gjutjärn
Fot:	Gjutjärn
Axel:	Rostfritt stål
Pumphjul:	Rostfritt stål
Axeltätning:	Kol/keramik
Ledhjul:	Rostfritt stål

Kontaktuppgifter

E.M.S. Teknik AB

Ripavägen 79
296 91 Åhus

Tel 044 - 242 242
Fax 044 - 242 264
ems@emspump.se
www.emspump.se