
Cirkulationspump RS


Teknisk beskrivning

E.M.S. cirkulationspump är avsedd både för värme och kyla.
Pumpen har tre hastigheter, se diagram för kapacitet.

Pumpen skall alltid monteras så att motorns axel är horisontell.



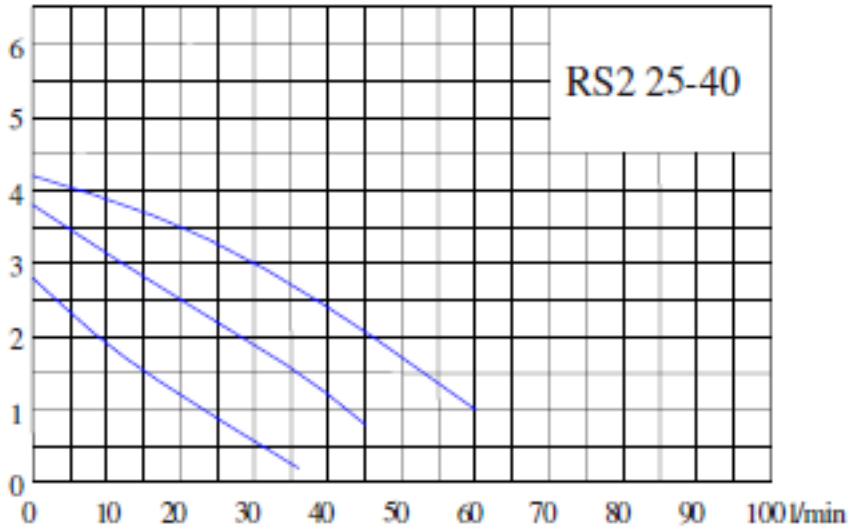

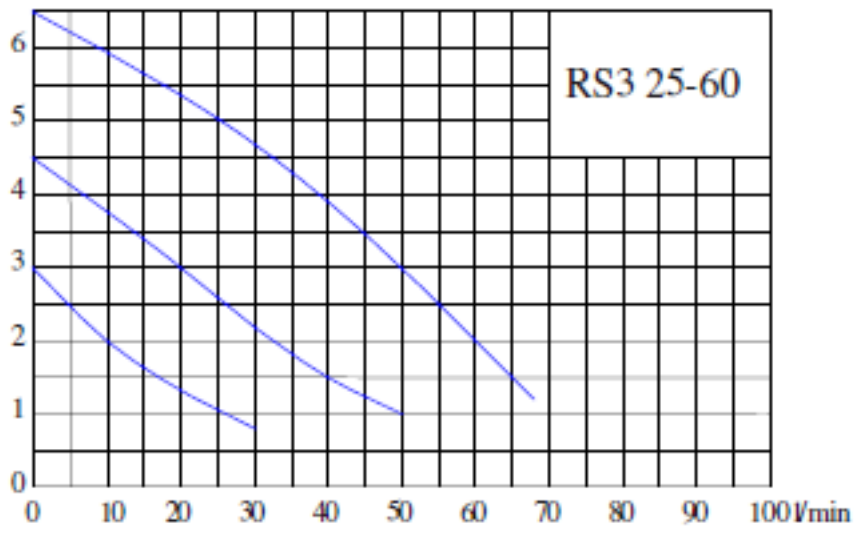

Produktinformation

Elektriska data RS2

Effekt:	75/58/40W
Ström:	0.33/0.25/0.17A
Isolationsklass:	F
Spänning:	230V

Elektriska data RS3

Effekt:	90/67/40W
Ström:	0.39/0.29/0.17A
Isolationsklass:	F
Spänning:	230V

Material

Pumphus:	Gjutjärn
Pumphjul:	Noryl
Axel:	Rostfritt
Stator:	Aluminium

Tekniska data

Vattentemperatur:	+5 till +110°C
Max tryck:	10 Bar
Min tryck:	0.2 Bar
Anslutning:	R40/fläns
Längd:	120/130/180mm

Kontaktuppgifter

E.M.S. Teknik AB

Ripavägen 79
296 91 Åhus

Tel 044 - 242 242
Fax 044 - 242 264
ems@emspump.se
www.emspump.se