

Senkepumpe DX 60



Teknisk beskrivelse

Dx 60 brukes der man trenger litt mer vann som for eksempel landbruk, industri eller varmepumpeanlegg.
Franklinmotoren sørger for meget lang levetid.

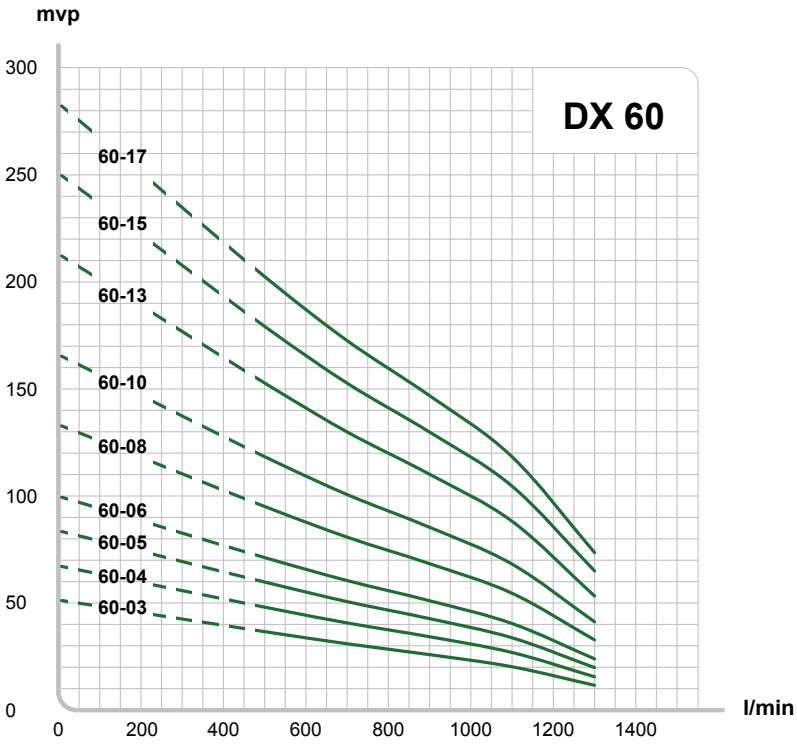

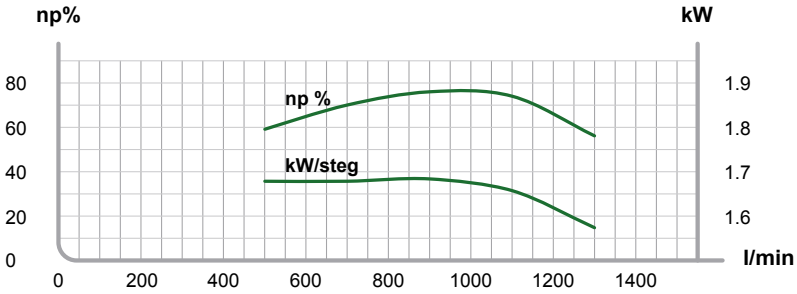

Tekniske data

Modell	Motor	Driftstrøm		Hmaks	Qmaks	Lengde	Vekt
	kW	230V	400V	mvp	L/m	mm	kg
60-03	5.5	21.7	12.5	50	1300	1257	56
60-04	7.5	27.7	16.0	66	1300	1404	62
60-05	9.3	36.0	20.7	82	1300	1552	68
60-06	11.0	40.4	23.3	99	1300	1699	73
60-08	15.0	54.2	31.3	132	1300	1994	84
60-10	18.5	66.7	38.5	165	1300	2290	95
60-13	22.0	78.5	45.3	212	1300	2670	109
60-15	30.0	107.0	63.5	249	1300	3060	129
60-17	30.0	107.0	63.5	282	1300	3290	134

Produktinformasjon

Materialer

Ytterskall:	Rustfritt, Aisi 304
Hjul og diffusorer:	Rustfritt, Aisi 304
Mellomstykke:	Rustfritt, Aisi 304
Tilkobling:	Rustfritt, Aisi 304

Motordata

Spenning:	3 x 230V 3 x 400V
Kapslingsklasse:	IP 68
Maks spennings-differanse:	+/- 5%
Maks antall starter:	20/time

Øvrige data

Minste brønndia:	152 mm
Tilkobling:	3”
Maks vanntemperatur:	30°C

Kontaktinformasjon

E.M.S. Teknikk AS
Telefon: 33 33 11 33

Basbergveien 160
3114 TØNSBERG

ems@ems.no
www.ems.no