
Fleksibel slange

Teknisk beskrivelse

Flexibel slange omspunnet med rustfri tråd. Koblinger og muttere produsert i CW617N /CW614N for å overensstemme med UNI EN12165 og UNI EN12164. Slangen er egnet for kjøle-, varme-system, filteranlegg samt for tilkobling av eget vann osv. men får ikke bygges inn, isoleres eller dekkes på noe vis. Slangen skal heller ikke strekkes, bøyes eller vris mer enn tillatt. Se monteringsanvisningen for detaljer.

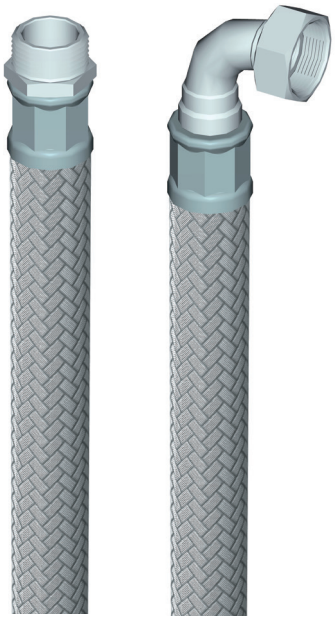

Rustfri fleksibel slange, vinkel

Utv./inv. med lekende mutter i vinkel.

Art.nr	Type	DN	Pmaks Bar	Tmaks ° C	r min mm
A1204	1/2" × 200 mm	15	10	110	80
A1206	1/2" × 400 mm	15	10	110	80
A1208	1/2" × 600 mm	15	10	110	80
A1210	1/2" × 800 mm	15	10	110	80
A1212	1/2" ×1000 mm	15	10	110	80
A1214	3/4" × 400 mm	20	10	110	104
A1159	3/4" × 550 mm	20	10	110	104
A1218	3/4" × 600 mm	20	10	110	104
A1220	3/4" × 800 mm	20	10	110	104
A1222	3/4" ×1000 mm	20	10	110	104
A1224	3/4" ×1200 mm	20	10	110	104
A1226	3/4" ×1500 mm	20	10	110	104
A1189	1" × 400 mm	25	10	110	132
A1190	1" × 500 mm	25	10	110	132
A1192	1" × 550 mm	25	10	110	132
A1193	1" × 600 mm	25	10	110	132
A1191	1" × 650 mm	25	10	110	132
A1194	1" × 800 mm	25	10	110	132
A1202	1 1/4" ×1000 mm	32	10	110	168

Produktinformasjon

Tekniske data

Sertifisert av.:	TÜV
Arbeidsområde:	-20°C - 110°C

Materialer

Slange:	EPDM
Fletting:	Rustfritt stål 0.22mm AISI 304
Tilkoblinger:	Nikkelbelagt messing CW617N / CW614N
Presshylser DN8-14:	Rustfritt AISI 304
Presshylser DN15-50:	Aluminium
Pakninger:	Fiber

Kontaktinformasjon

E.M.S. Teknikk AS **Basbergveien 160** **3114 TØNSBERG**

Telefon: 33 33 11 33 **Faks: 33 33 11 20** **ems@ems.no** **www.ems.no**