
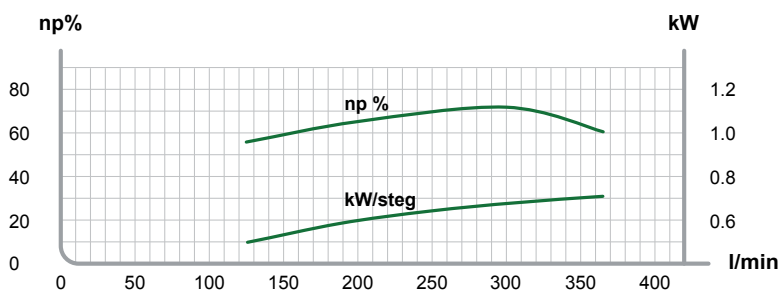


Porakaivopumppu DX 16

Tekninen erittely

DX 16 pumpun korkea hyötysuhde antaa kustannustehokkaan asennuksen esimerkiksi kunnallisissa vedenottamoissa ja lämpöpumppulaitoksissa.

Franklin-moottori takaa pumpulle pitkän eliniän.

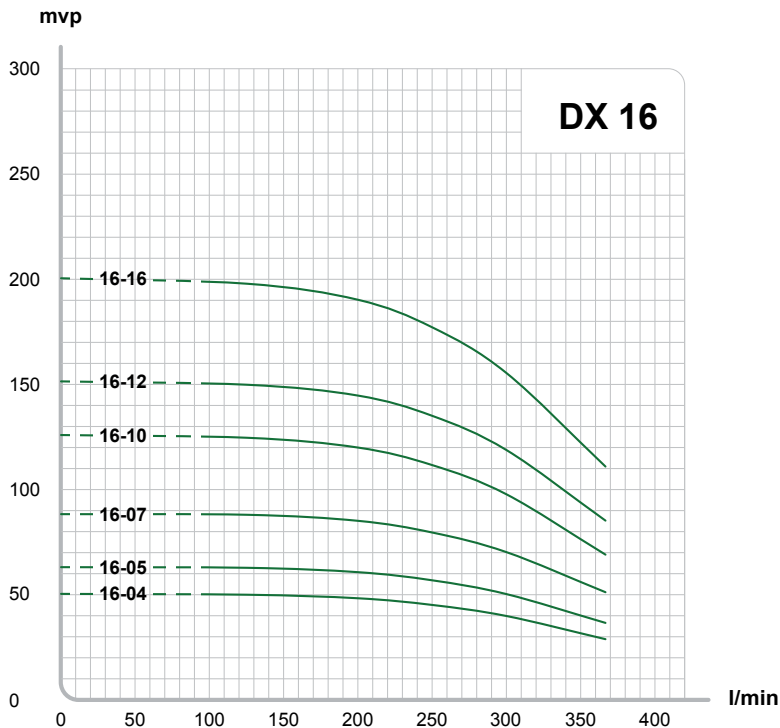

Tekniset tiedot

Malli	Moottori	Virta A		Hmaks.	Qmaks.	Pituus	Paino
		kW	230V	400V	mvp		
16-04	3.0	-	7.5	50	370	911	28
16-05	4.0	-	9.3	63	370	1145	52
16-07	5.5	-	12.6	88	370	1270	57
16-10	7.5	-	16.0	126	370	1440	65
16-12	9.3	-	20.7	152	370	1565	70
16-16	11.0	-	23.3	201	370	1735	78

Tuotetiedot

Materiaalierittely

Ulkovaippa:	RST, Aisi 304
Juoksupyörä ja johtosiivistö:	RST, Aisi 304
Välikappale:	RST, Aisi 304
Liitäntä:	RST, Aisi 304

Moottoritiedot

Jännite:	3 × 400V
Kotelointi:	IP 68
Maks. jännitevaihtelu:	+/- 5%
Maks. käynnistyksiä:	20/tunti

Muut tiedot

Porareian pienin halkaisija:	152 mm
Liitäntä:	R65 sk
Maks. veden lämpötila:	30°C

Yhteystiedot

E.M.S. Teknikka OY	Phu +358-19-36281
	Fax +358-19-343841
Sauvonrinne 19	ems@emspump.fi
08500 LOHJA	www.emspump.fi