


Porakaivopumppu S 10-160

Tekninen erittely

DX S 10 ovat kustannustehokkaita pumppuja teollisuudelle, kunnille ja maataloudelle. Franklin-moottori takaa pumpulle pitkän eliniän.

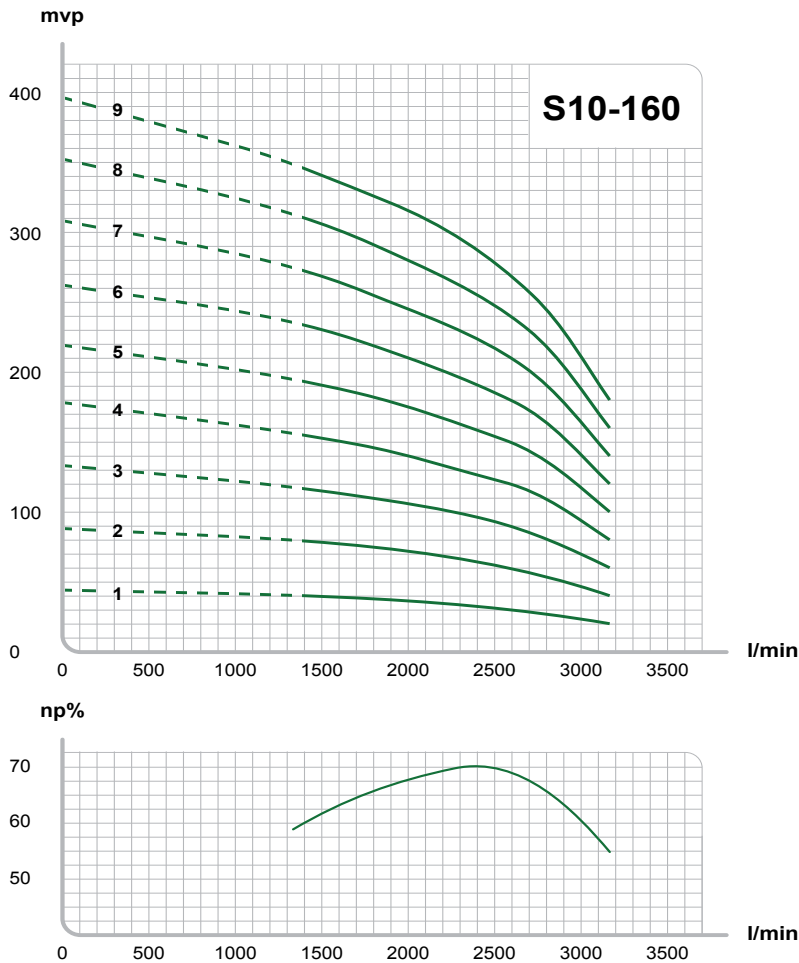

Tekniset tiedot

Malli	Moottori kW	Virta A		Hmaks. mvp	Qmaks. l/min	Pituus mm	Paino kg
		230V	400V				
1	18.5	--	38.5	40	3160	1672	140
2	37.0	--	74.0	79	3160	2015	234
3	55.0	--	108.0	118	3160	2403	301
4	75.0	--	174.0	157	3160	2788	430
5	110.0	--	232.0	196	3160	3068	488
6	110.0	--	232.0	236	3160	3238	512
7	130.0	--	256.0	275	3160	3538	580
8	150.0	--	298.0	314	3160	3818	655
9	185.0	--	384.0	356	3160	4138	717

Tuotetiedot

Materiaalierittely

Ulkovaippa:	Valurauta
Juoksupyörä ja johtosiivistö:	Valurauta
Välikappale:	Valurauta

Moottoritiedot

Jännite:	3 × 400V
Kotelointi:	IP 68
Maks. jännitevaihtelu:	+/- 5%
Maks. käynnistyksiä:	20/tunti
Moottorit DOL- tai Y/D-käynnistys	

Muut tiedot

Porareian pienin halkaisija:	256 mm
Liitäntä:	DN 175 laippa
Maks. veden lämpötila:	30°C

Yhteystiedot

E.M.S. Teknikka OY	Phu +358-19-36281
	Fax +358-19-343841
Sauvonrinne 19	ems@emspump.fi
08500 LOHJA	www.emspump.fi