


Porakaivopumppu S 10-190

Tekninen erittely

DX S10 ovat kustannustehokkaita pumppuja teollisuudelle, kunnille ja maataloudelle. Franklin-moottori takaa pumpulle pitkän eliniän.

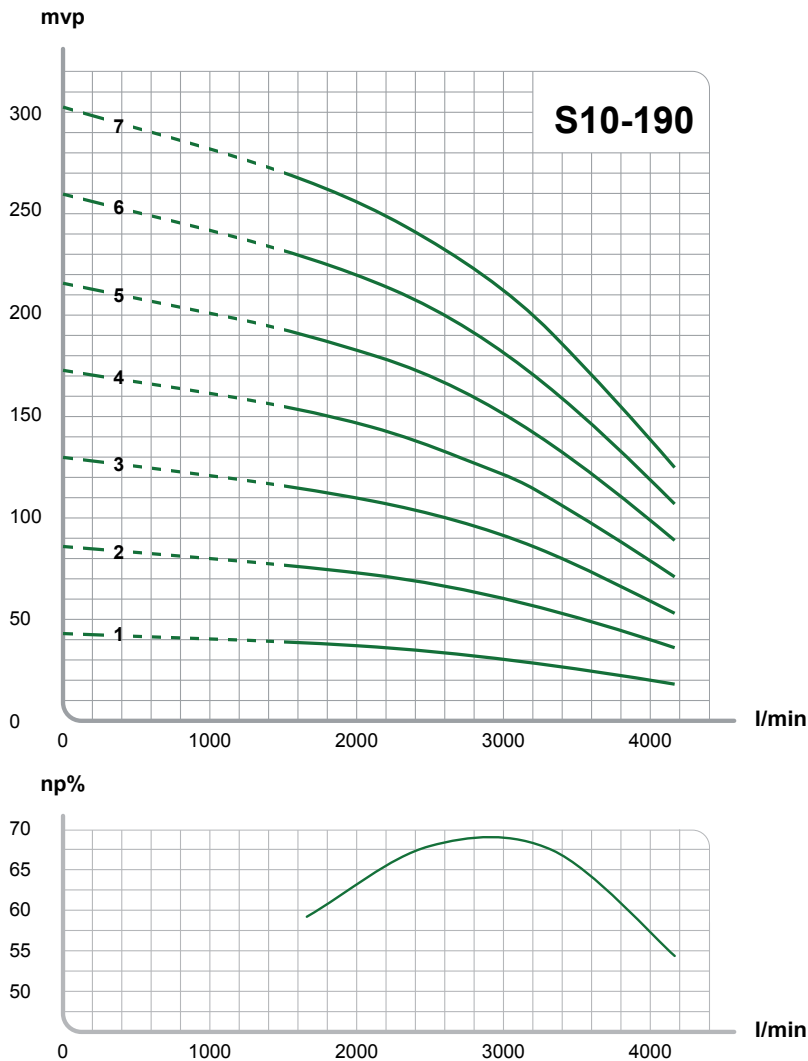

Tuotetiedot

Materiaalierittely

Ulkovaippa:	Valurauta
Juoksupyörä ja johtosiivistö:	Valurauta
Välikappale:	Valurauta

Moottoritiedot

Jännite:	3 × 400V
Kotelointi:	IP 68
Maks. jännitevaihtelu:	+/- 5%
Maks. käynnistyksiä:	20/tunti
Moottorit DOL- tai Y/D-käynnistys	

Muut tiedot

Porareian pienin halkaisija:	256 mm
Liitäntä:	DN 100 laippa
Maks. veden lämpötila:	30°C

Tekniset tiedot

Malli	Moottori kW	Virta A		Hmaks. mvp	Qmaks. l/min	Pituus mm	Paino kg
		230V	400V				
1	22.0	--	45.3	38	4166	1737	147
2	45.0	--	89.0	76	4166	2091	248
3	75.0	--	145.0	115	4166	2594	340
4	110.0	--	232.0	153	4166	2898	466
5	110.0	--	232.0	191	4166	3068	490
6	130.0	--	256.0	229	4166	3368	558
7	185.0	--	384.0	267	4166	3798	671

Yhteystiedot

E.M.S. Teknikka OY	Phu +358-19-36281
	Fax +358-19-343841
Sauvonrinne 19	ems@emspump.fi
08500 LOHJA	www.emspump.fi