Repijäpumppu GLX 142

Tekninen erittely

GLX-142 repijäpumppua käytetään pumppaamaan viemärivettä, kun maasto-olosuhteet eivät salli luonnollista virtausta. Maks. tuotto on 210 l/min. Pumpun teho riittää siirtämään muutaman kiinteistön viemärivettä esim.runkoviemäriin.
GLX-pumppu on varustettu repijällä, joka silppuaa viemäriveden pumpattavaksi pitkiäkin matkoja esim. PELM-muoviputkea pitkin. Poistoputki mitoitetaan ottaen huomioon putken pituus ja nostokorkeus.

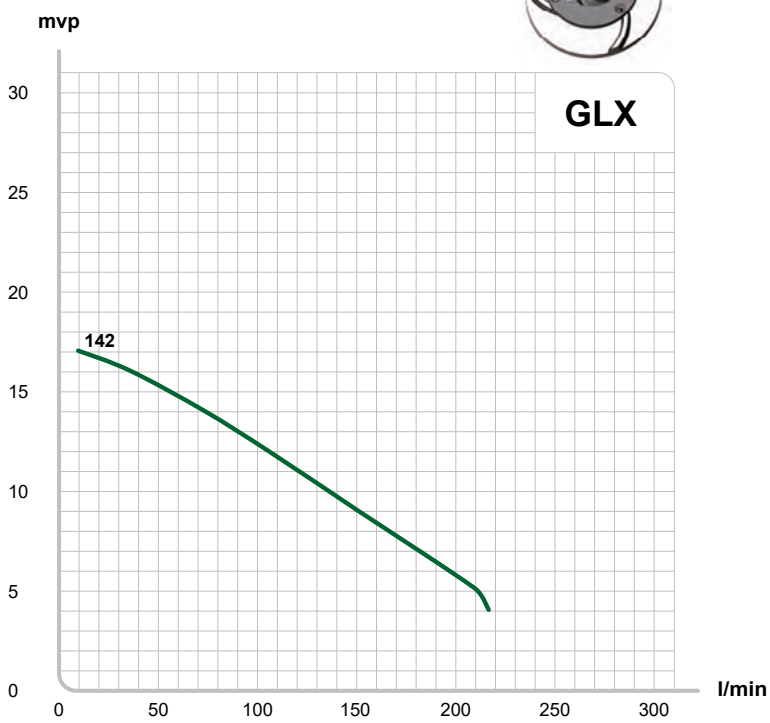

Tekniset tiedot

Malli	GLX 142M	GLX 142T
Korkeus, mm	385	358
Halkaisija, mm	205	205
Paino, kg	23	23
Liitäntä, sk	DN32/R32	DN32/R32
Jännite, V	1x230	3x400
Virta, A	7.3	2.5
Teho, W	900	900

Tuoteseloste

Tekniset tiedot

Pumpputyyppi:	Keskipakopumpu
Maks. veden lämpötila:	+60°C
Maks. upotus:	10 m
Käyttö:	Jatkuva
Liitäntä:	R32
Eristysluokka:	F
Kotelointi:	IP 68
Maks. pH-arvo:	6-11
Liitäntäkaapeli:	10 m

Materiaalierittely

Pumpun pesä:	Valurauta G25
Moottorivaippa:	Valurauta G25
Akseli:	Ruostumaton teräs AISI 420
Juoksupyörä:	Valurauta G25
Akselitiiviste:	Hiili/Keramiikka ja Nitriili säteistiviste
O-renkaat:	Nitriilikumi

Yhteystiedot

E.M.S. Teknikka OY

Sauvonrinne 19
08500 LOHJA

Phu +358-19-36281
Fax +358-19-343841
ems@emspump.fi
www.emspump.fi