
Sentrifugalpumpe CPI 10 IE3



Teknisk beskrivelse

Sentrifugalpumpen brukes der man har gode forhold på sugesiden og som trykkforsterker. Ofte velger man å montere to eller flere CPI pumper sammen for å tilpasse pumpekapasiteten til vannuttaket.

Driftssikkerheten bedres også om man setter sammen to pumper ved at den ene kan tas ut for service/reparasjon uten å måtte gjøre anlegget trykkløst

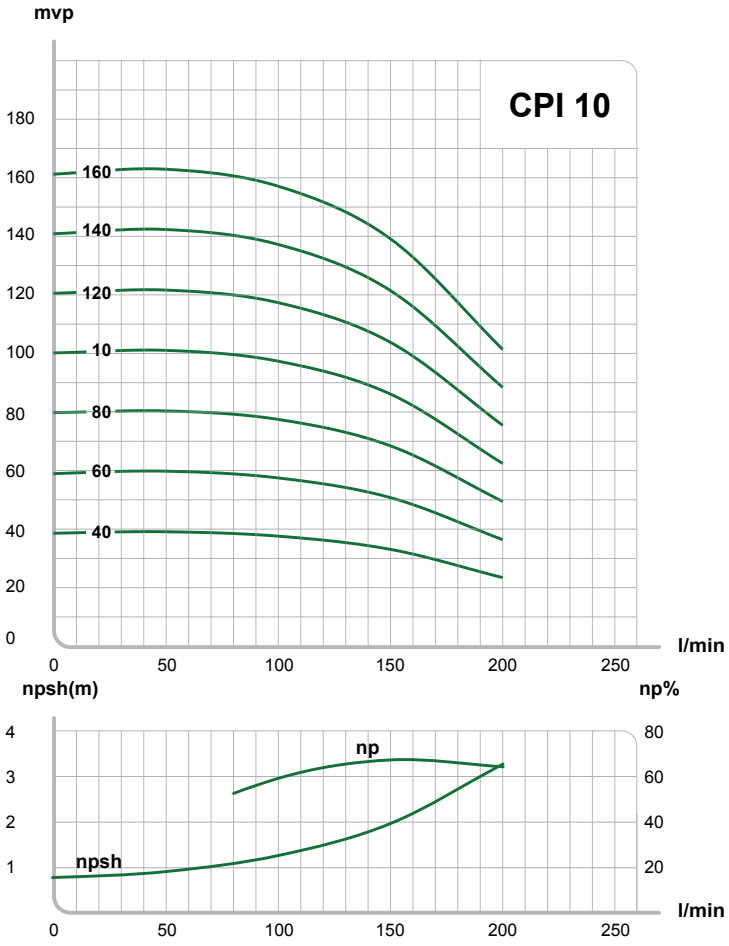

Tekniske data

Modell CPI	Motor	Strøm	Hmaks	Høyde	Vekt
	kW	230/400V	mvp	mm	kg
10-40T	1.5	6.0/3.5 A	38	690	50
10-60T	2.2	7.6/4.4 A	59	750	55
10-80T	3.0	11.6/6.7 A	79	869	65
10-100T	4.0	13.5/7.8 A	100	936	70
10-120T	4.0	13.5/7.8 A	120	996	72
10-140T	5.5	17.7/10.2A	140	1125	104
10-160T	5.5	17.7/10.2A	161	1185	106
10-180T	7.5	25.4/14.7A	181	1265	114
10-200T	7.5	25.4/14.7A	201	1325	117

Produktinformasjon

Tekniske data

Pumpetype:	sentrifugalpumpe
Min/Maks væsketemp.:	-15 - +120°
Maks omg. temp.:	+50°
Maks trykk:	21,5 Bar
Maks sugehøyde:	6 meter
Maks kapasitet:	200 l/min
Tilkobling:	DN 40
Isolasjonsklasse:	F
Kapsling:	IP 55

Materialer

Pumpehus:	Rustfritt EN 1.4301
Mellomstykke:	Støpejern EN-GJL200
Fot:	Støpejern EN-GJL200
Aksel:	Rustfritt EN 1.4057
Pumpehjul:	Rustfritt EN 1.4301
Akseltetning:	SIC/SIC Cartridge
Ledehjul:	Rustfritt EN 1.4301
Pakninger:	EPDM/VITON

Kontaktinformasjon

E.M.S. Teknikk AS

Basbergveien 160
3114 TØNSBERG

Telefon: 33 33 11 33
Faks: 33 33 11 20
ems@ems.no
www.ems.no