
Sentrifugalpumpe CPI 32



Teknisk beskrivelse

Sentrifugalpumpen brukes der man har gode forhold på sugesiden og som trykkforsterker. Ofte velger man å montere to eller flere pumper sammen for å kunne anpasse pumpekapasiteten til vannuttaket.

Driftssikkerheten blir også bedre om man setter sammen to pumper slik ved at den ene kan tas ut for vedlikehold uten å måtte gjøre anlegget trykkløst.

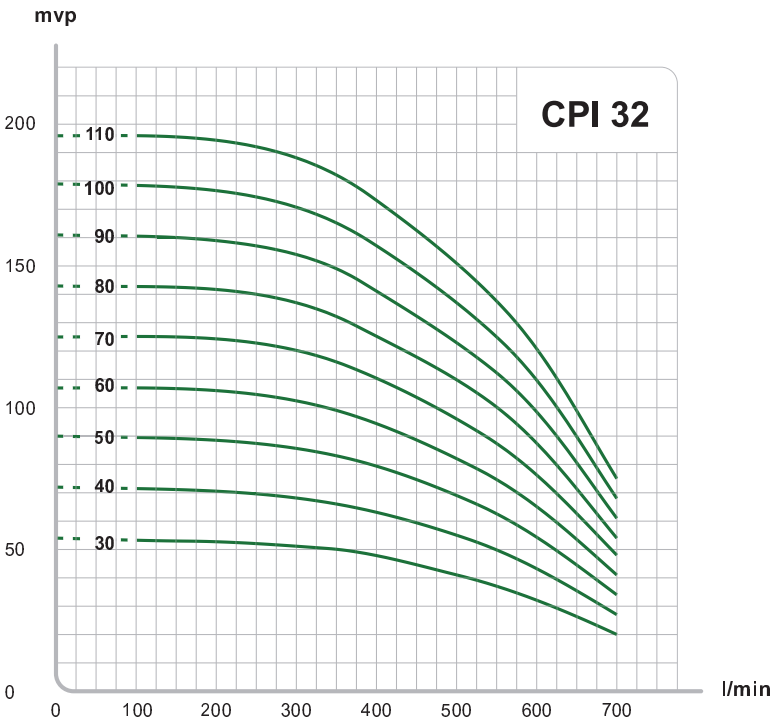

Tekniske data

Modell CPI	Motor	Strøm	Hmaks	Høyde	Vekt
	kW	3 × 230/400	mvp	mm	kg
32-30T	5.5	18.9/11.0 A	54	1160	59
32-40T	7.5	25.5/14.7 A	72	1005	84
32-50T	11.0	36.0/21.0 A	90	1050	90
32-60T	11.0	36.0/21.0 A	107	1095	92
32-70T	15.0	48.4/29.0 A	125	1325	136
32-80T	15.0	48.4/29.0 A	143	1425	140
32-90T	18.5	58.8/35.0 A	161	1505	181
32-100T	22.0	72.0/42.0 A	179	1595	185
32-110T	22.0	72.0/42.0 A	196	1595	185

Produktinformasjon

Tekniske data

Pumpetype:	Sentrifugalpumpe
Maks vanntemp.:	+120°C
Maks omg. temp.:	+30°C
Maks ing. trykk:	10 Bar
Maks arbeidstrykk:	22 Bar (DN flens)
Maks sugehøyde:	6 meter
Maks kapasitet:	700 l/min
Tilkobling:	DN 65
Isolasjonsklasse:	F
Kapsling:	IP 55

Materialer

Pumpehus:	Rustfritt stål
Mellomstykke:	Støpejern
Fot:	Støpejern
Aksel:	Rustfritt stål
Pumpehjul:	Rustfritt stål
Akseltettning:	Tungsten karbid / Grafitt
Ledehjul:	Rustfritt stål

Kontaktinformasjon

E.M.S. Teknikk AS

Basbergveien 160
3114 TØNSBERG

Telefon: 33 33 11 33
Faks: 33 33 11 20
ems@ems.no
www.ems.no