
Sentrifugalpumpe CPI 3 IE3



Teknisk beskrivelse

Sentrifugalpumpen brukes der man har gode forhold på sugesiden og som trykkforsterker. Ofte velger man å montere to eller flere CPI pumper sammen for å tilpasse pumpekapasiteten til vannuttaket.

Driftssikkerheten bedres også om man setter sammen to pumper ved at den ene kan tas ut for service/reparasjon uten å måtte gjøre anlegget trykkløst

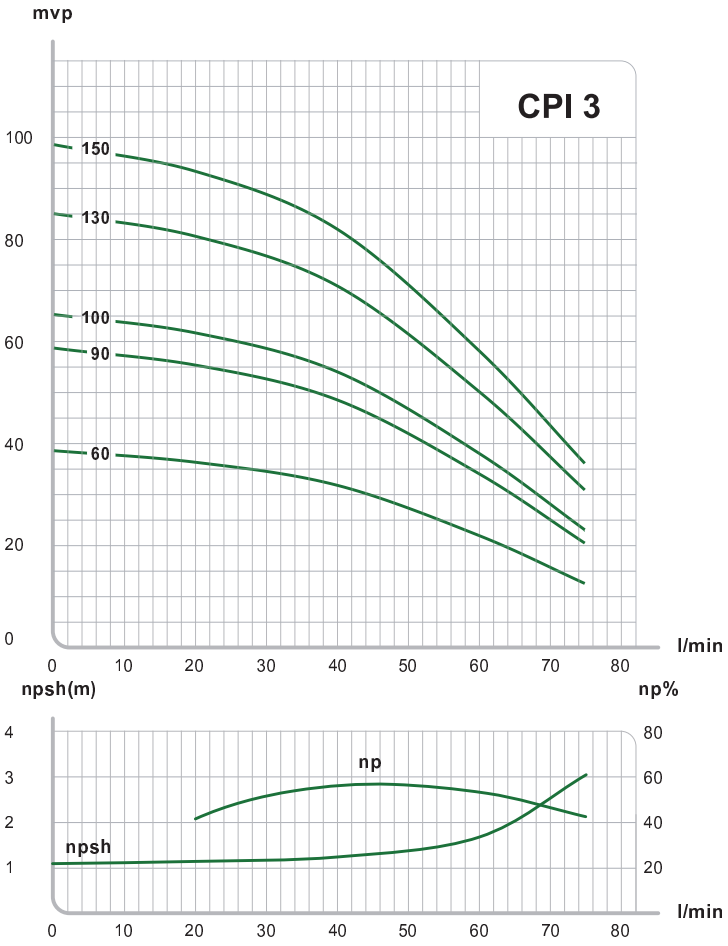

Tekniske data

Modell CPI	Motor	Strøm	Hmaks	Høyde	Vekt
	kW	230/400V	mvp	mm	kg
3-40T	0.37	1.8/1.0 A	25	492	24
3-60T	0.55	2.7/1.5 A	38	528	25
3-90T	0.75	3.6/2.0 A	58	628	28
3-100T	0.75	3.6/2.0 A	65	646	29
3-130T	1.1	4.3/2.6 A	85	700	31
3-150T	1.1	4.3/2.6 A	98	736	32
3-190T	1.5	6.0/3.5 A	125	856	42

Produktinformasjon

Tekniske data

Pumpetype:	sentrifugalpumpe
Min/Maks væsketemp.:	-15 - +120°
Maks omg. temp.:	+50°
Maks trykk:	23 Bar
Maks sugehøyde:	6 meter
Maks kapasitet:	40l/min
Tilkobling:	DN 25/ DN32
Isolasjonsklasse:	F
Kapsling:	IP 55

Materialer

Pumpehus:	Rustfritt EN 1.4301
Mellomstykke:	Støpejern EN-GJL200
Fot:	Støpejern EN-GJL200
Aksel:	Rustfritt EN 1.4057
Pumpehjul:	Rustfritt EN 1.4301
Akseltetning:	SIC/SIC Cartridge
Ledehjul:	Rustfritt EN 1.4301
Pakninger:	EPDM/VITON

Kontaktinformasjon

E.M.S. Teknikk AS

Basbergveien 160
3114 TØNSBERG

Telefon: 33 33 11 33
Faks: 33 33 11 20
ems@ems.no
www.ems.no