
Sentrifugalpumpe CPI 5 IE3



Teknisk beskrivelse

Sentrifugalpumpen brukes der man har gode forhold på sugesiden og som trykkforsterker. Ofte velger man å montere to eller flere CPI pumper sammen for å tilpasse pumpekapasiteten til vannuttaket.

Driftssikkerheten bedres også om man setter sammen to pumper ved at den ene kan tas ut for service/reparasjon uten å måtte gjøre anlegget trykkløst

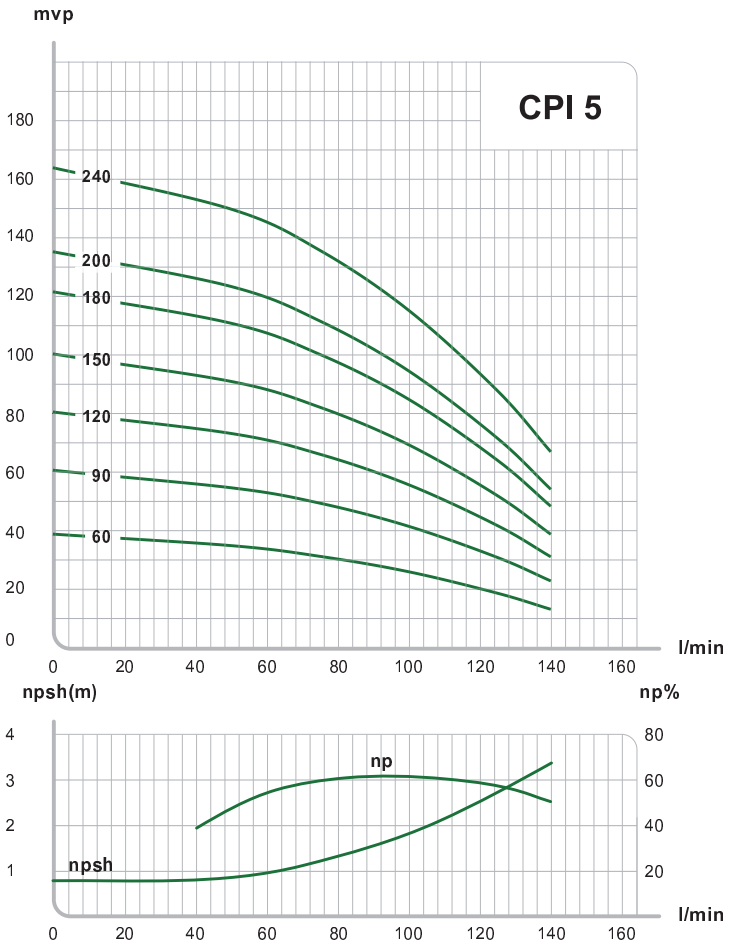

Tekniske data

Modell CPI	Motor	Strøm	Hmaks	Høyde	Vekt
	kW	230/400V	mvp	mm	kg
5-40T	0.55	2.7/1.5 A	25	528	25
5-60T	1.1	4.3/2.6 A	39	628	29
5-90T	1.5	6.0/3.5 A	60	757	39
5-100T	1.5	6.0/3.5 A	66	784	40
5-120T	2.2	8.4/4.4 A	80	838	44
5-150T	2.2	8.4/4.4 A	100	919	45
5-180T	3.0	11.8/6.7 A	121	1058	54
5-200T	3.0	11.8/6.7 A	135	1112	56
5-240T	4.0	13.7/7.8 A	162	1227	61

Produktinformasjon

Tekniske data

Pumpetype:	sentrifugalpumpe
Min/Maks væsketemp.:	-15 - +120°
Maks omg. temp.:	+50°
Maks trykk:	24 Bar
Maks sugehøyde:	6 meter
Maks kapasitet:	140l/min
Tilkobling:	DN 25/ DN32
Isolasjonsklasse:	F
Kapsling:	IP 55

Materialer

Pumpehus:	Rustfritt EN 1.4301
Mellomstykke:	Støpejern EN-GJL200
Fot:	Støpejern EN-GJL200
Aksel:	Rustfritt EN 1.4057
Pumpehjul:	Rustfritt EN 1.4301
Akseltetning:	SIC/SIC Cartridge
Ledehjul:	Rustfritt EN 1.4301
Pakninger:	EPDM/VITON

Kontaktinformasjon

E.M.S. Teknikk AS

Basbergveien 160
3114 TØNSBERG

Telefon: 33 33 11 33
Faks: 33 33 11 20
ems@ems.no
www.ems.no