

Djupvattenpump DX 12

Teknisk beskrivning

Dx12 används där man behöver lite mer vatten som till exempel lantbruk, industri eller värmepumpsanläggningar.
Franklinmotorn borgar för mycket lång livstid.



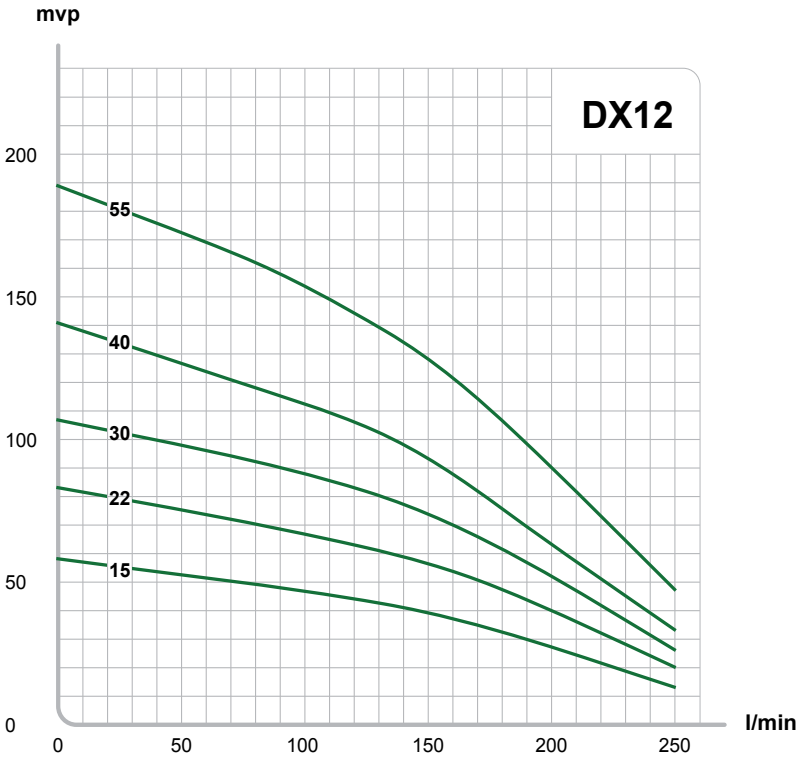

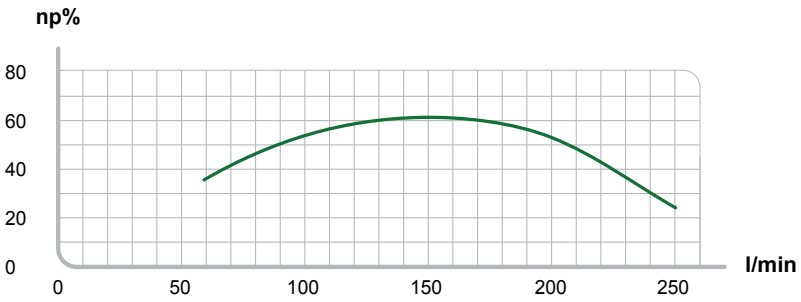

Produktinformation

Material

Ytterhölje:	Rostfritt, Aisi 304
Hjul och diffusor:	Noryl, Glasfiber arm. PC
Mellanstycke:	Rostfritt, Aisi 304
Anslutning:	Rostfritt, Aisi 304

Motordata

Spänning:	3 × 400V
Kapslingsklass:	IP 68
Max spänningsdifferens:	+/- 5%
Max antal starter:	20/timma

Övrig data

Minsta borrhål:	104 mm
Anslutning:	R50
Max vattentemperatur:	30°C

Tekniska data

Pumpmodell	Motor	Driftström		Hmax	Qmax	Längd	Vikt
	kW	230V	400V	mvp	L/m	mm	kg
12-15	1,5	-	3,9	58	250	999	17.9
12-22	2,2	-	5,5	83	250	1239	21.1
12-30	3,0	-	7,5	107	250	1579	26.4
12-40	4,0	-	9,9	141	250	2030	34.2
12-55	5,5	-	12,6	189	250	2556	44.6

Kontaktuppgifter

E.M.S. Teknik AB

Ripavägen 79
296 91 Åhus

Tel 044 - 242 242
Fax 044 - 242 264
ems@emspump.se
www.emspump.se