E.M.S. kloakkp.stasjon PB


Teknisk beskrivelse


E.M.S. kloakkpumpestasjon PB er rotasjonsstøpt i korrosjonsbestandig og miljøvennlig polyetylen. Pumpestasjonen leveres komplett med ferdigmontert koblingsfot, tilbakeslags- og avstengningsventil samt utgående rustfritt 1 1/4" rør. Nivåvakt KM44, kvernpumpe, tilkoblingsrør og ferdig installerte nivåvipper koblet i innvendig montert tett koblingsboks. For større valgfrihet ved plassering, kan innløpet bores valgfritt langs en markert linje over jordankeret. Medfølgende gummigjennomføring til 110mm rør. Tanken har en maks nedgravingsdybde på 3 meter under bakken, som gjør at boliger og andre enheter med kjeller kan tilknyttes.

Som tilbehør leveres forhøyningsringer på 750mm eller 1500mm.

Mulighet for ultralydstyring

Ring oss for mer informasjon om ultralydstyring.

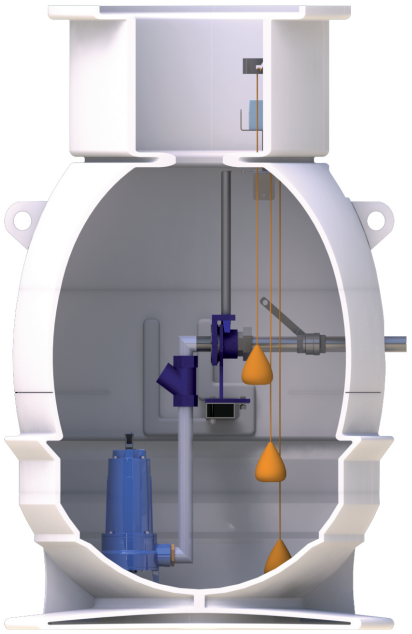

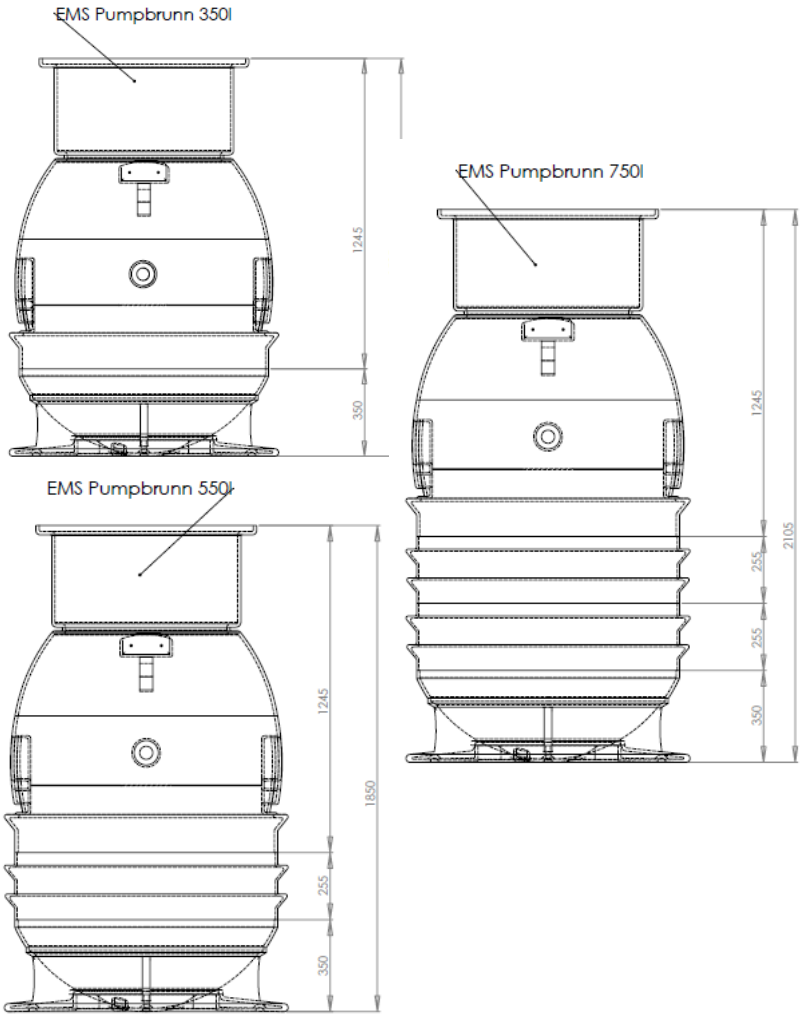

Produktinformasjon

Tekniske data

Innløp:	110 mm
Utløp:	1 1/4" utv. gj.
Materiale:	Polyeten (HDPE)

Pumpedata

Spenning:	1x230V, 3x230V og 3x400V
Strøm:	7.3A, 4.2A og 2.5A
Effekt:	1100W
Qmaks:	210 l/min
Hmaks:	17 mvp

Pumpestasjon PB

Størrelse	Diameter	Høyde	Høyde Inn-/utløp	Vekt
350 l	1100 mm	1595 mm	600/720 mm	116 kg
550 l	1100 mm	1850 mm	820/970 mm	126 kg
750 l	1100 mm	2105 mm	1050/1200 mm	136 kg

Kontaktinformasjon

E.M.S. Teknikk AS

Basbergveien 160
3114 TØNSBERG

Telefon: 33 33 11 33
Faks: 33 33 11 20
ems@ems.no
www.ems.no