
Fleksibel slange

Teknisk beskrivelse

Flexibel slange omspunnet med rustfri tråd. Koblinger og muttere produsert i CW617N /CW614N for å overensstemme med UNI EN12165 og UNI EN12164. Slangen er egnet for kjøle-, varme-system, filteranlegg samt for tilkobling av eget vann osv. men får ikke bygges inn, isoleres eller dekkes på noe vis. Slangen skal heller ikke strekkes, bøyes eller vris mer enn tillatt. Se monteringsanvisningen for detaljer.

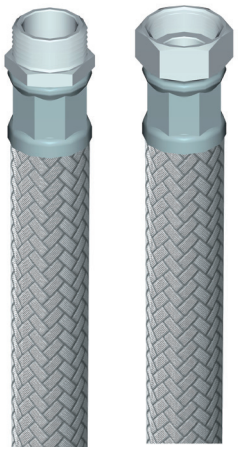

Rustfri fleksibel slange

Utv./inv. med lekende mutter.

Art.nr	Type	DN	Pmaks Bar	Tmaks ° C	r min mm
A1092	1/2" × 200 mm	15	10	110	80
A1094	1/2" × 400 mm	15	10	110	80
A1096	1/2" × 600 mm	15	10	110	80
A1098	1/2" × 800 mm	15	10	110	80
A1100	1/2" × 1000 mm	15	10	110	80
A1102	1/2" × 1200 mm	15	10	110	80
A1104	1/2" × 1500 mm	15	10	110	80
A1106	3/4" × 200 mm	20	10	110	104
A1108	3/4" × 400 mm	20	10	110	104
A1110	3/4" × 600 mm	20	10	110	104
A1112	3/4" × 800 mm	20	10	110	104
A1114	3/4" × 1000 mm	20	10	110	104
A1116	3/4" × 1200 mm	20	10	110	104
A1118	3/4" × 1500 mm	20	10	110	104
A1122	1" × 200 mm	25	10	110	132
A1124	1" × 300 mm	25	10	110	132
A1126	1" × 400 mm	25	10	110	132
A1128	1" × 500 mm	25	10	110	132
A1130	1" × 600 mm	25	10	110	132
A1132	1" × 800 mm	25	10	110	132
A1134	1" × 1000 mm	25	10	110	132
A1136	1" × 1200 mm	25	10	110	132
A1138	1" × 1500 mm	25	10	110	132
A1142	1 1/4" × 200 mm	32	10	110	168
A1144	1 1/4" × 400 mm	32	10	110	168
A1150	1 1/4" × 600 mm	32	10	110	168
A1152	1 1/4" × 800 mm	32	10	110	168
A1154	1 1/4" × 1000 mm	32	10	110	168
A1156	1 1/4" × 1200 mm	32	10	110	168
A1158	1 1/4" × 1500 mm	32	10	110	168
A1160	1 1/2" × 400 mm	40	6	110	212
A1162	1 1/2" × 600 mm	40	6	110	212
A1164	1 1/2" × 800 mm	40	6	110	212
A1166	1 1/2" × 1000 mm	40	6	110	212
A1168	1 1/2" × 400 mm	50	6	110	275
A1170	1 1/2" × 600 mm	50	6	110	275
A1172	1 1/2" × 800 mm	50	6	110	275
A1174	1 1/2" × 1000 mm	50	6	110	275

Produktinformasjon

Tekniske data

Sertifisert av.:	TÜV
Arbeidsområde:	-20°C - 110°C

Materialer

Slange:	EPDM
Fletting:	Rustfritt stål 0.22mm AISI 304
Tilkoblinger:	Nikkelbelagt messing CW617N / CW614N
Presshylser DN8-14:	Rustfritt AISI 304
Presshylser DN15-50:	Aluminium
Pakninger:	Fiber

Kontaktinformasjon

E.M.S. Teknikk AS

Basbergveien 160
3114 TØNSBERG

Telefon: 33 33 11 33
Faks: 33 33 11 20
ems@ems.no
www.ems.no