
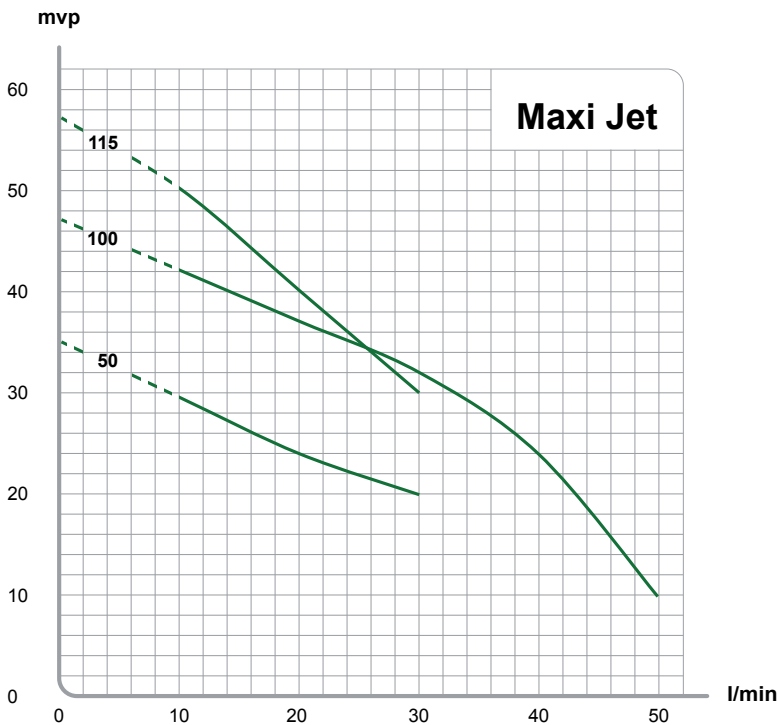


# Maxi Jet 50-115

## Tekninen erittely

Maxi Jet pumppuja käytetään pääasiassa painesäiliöpumppuina omakotitalouksissa, maataloilla ja kesähuiloissa. Pumppu on myös sopiva kastelupumpuksi, koska se kestää jatkuvaa käyttöä. Pumppu on itseimevä, tämän ansiosta se on helppo käynnistää asennuksen jälkeen ja sopii erinomaisesti laitoksiin, joissa on pitkät imumatkat. Pumppu on täysin huoltovapaa ja normaaliolosuhteissa sen käyttöikä on pitkä.

Yksivaihepumput toimitetaan liitäntäjohto valmiina kytkettäväksi maadoitettuun pistorasiaan.

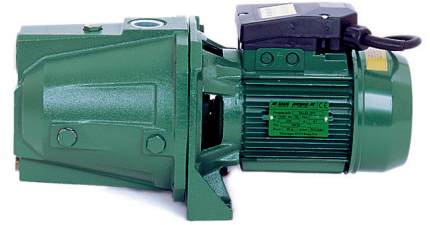

### Tekniset tiedot

Malli	50M	100M	100T	115T
Hmaks. mvp	40	50	50	60
Qmks. l/min	40	50	50	30
Korkeus mm	185	185	185	185
Pituus, mm	420	420	420	420
Leveys, mm	180	180	180	180
Paino, kg	15	17	17	17
Jännite V	230	230	400	400
Vaiheisuus	1	1	3	3
Virta, A	2.9	4.7	2.2	2.0
Teho, W	600	1050	1050	1050

### Tuoteseloste

#### Materiaalierittely

Pumpun pesä:	Valurauta
Moottorivaippa:	Alumiini
Akseli:	Ruostumaton teräs Noryl
Juoksupyörä:	Noryl
Johtosiipi:	Noryl
Akselitiiviste:	Hiili / Keramiikka
O-renkaat:	Kumi (NBR)

#### Tekniset tiedot

Paineyhde:	R25
Imuyhde:	R25
Kotelointi:	IP54
Eristysluokka:	F

### Yhteystiedot

E.M.S. Teknikka OY	Phu +358-19-36281
	Fax +358-19-343841
Sauvonrinne 19	ems@emspump.fi
08500 LOHJA	www.emspump.fi