


Maxi Jet vesilaitospumppu

Tekninen erittely

Maxi Jet vesilaitospumppu on sisäisellä ejektorilla varustettu keskipakopumppu. Pumppu on lähinnä tarkoitettu asennettavaksi vanhan vesirengaspumpun tilalle. Käyttövarma ja kulutuksen kestävä Maxi Jet pumppu putkilaipoilla ja jalustalla varustettuna on helppo asentaa. Pumppu soveltuu erittäin hyvin jatkuvatoimisena myös kastelutarkoitukseen. Jet pumppu on itseimevä ja sen ansiosta helppo käynnistää asennustyön jälkeen. Se tarkoittaa myös että pumppu sopii erityisen hyvin laitoksiin joissa on pitkät imumatkat Maxi Jet pumppu on täysin huoltovapaa ja sen käyttöikä on normaaliolosuhteissa pitkä.

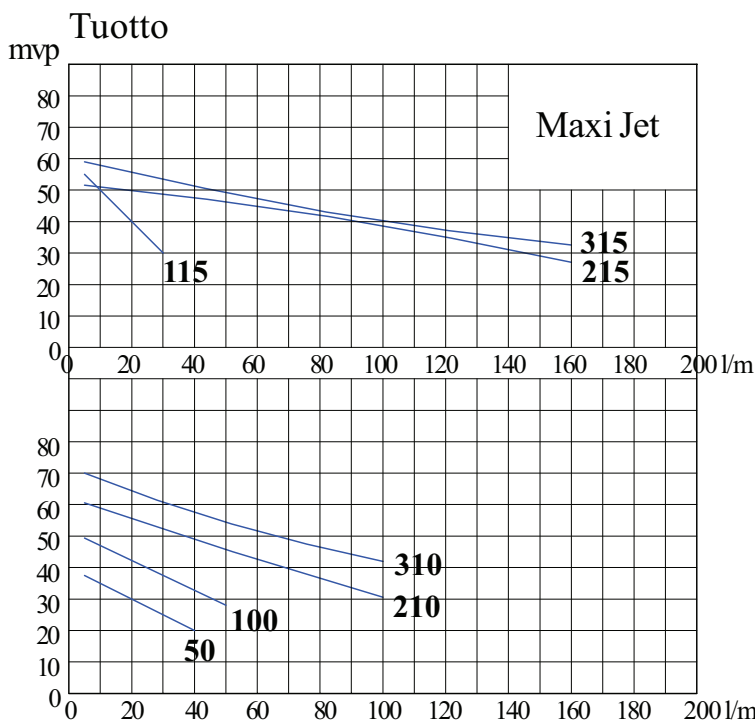

Materiaali

Pumpun pesä:	Valurauta
Moottori:	Alumiini
Akseli:	Ruostumaton teräs
Juoksupyörä:	
50-200:	Noryl
210-315:	Messinki
Johtosiipi:	Noryl
Akselitiiviste:	Hiili / Keramiikka
O-renkaat:	Kumi (NBR)

Pumppumalli		50M	100M	100T	115T	150T	200T	210T	215T	310T	315T
Hmaks.	mvp	40	50	50	60	60	60	60	50	75	60
Qmaks	l/m	40	50	50	30	70	100	100	160	100	160
Korkeus	mm	185	185	185	185	240	240	185	185	185	185
Pituus	mm	420	420	420	420	596	596	420	420	420	420
Leveys	mm	180	180	180	180	220	220	180	180	180	180
Paino	kg	15	17	17	17	28	29	17	17	17	17
Jännite	V	230	230	400	400	400	400	400	400	400	400
Vaiheisuus		1	1	3	3	3	3	3	3	3	3
Virta	A	2,9	4,7	2,2	2,2	3,3	4	3,6	3,9	4,7	4,6
Teho	W	600	1050	1050	1050	1800	2000	2000	2000	2800	2800



Oy Suomen EMS-Tekniikka Ab

Kaivurinkatu,

08200 Lohja

Puh: 019 36281

Fax: 019 343841

www.emspump.fi

ems@emspump.fi